INSTALLATION D'UNE CHAUDIÈRE GRANULÉS DE BOIS OKOFEN À CHARGEMENT MANUEL À TRANS EN PROVENCE

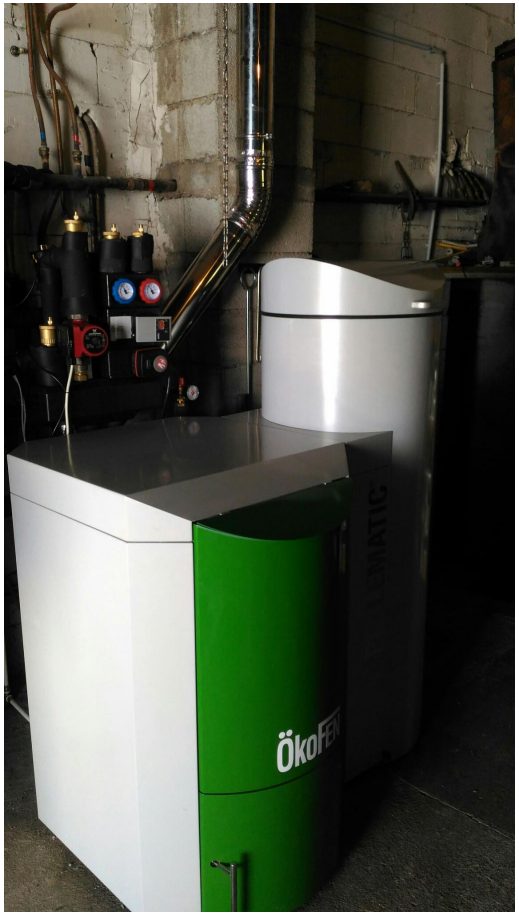

SARL SOLEIL VERT

marc BIENFAIT

485 rue marcellin Berthelot - 13290 Aix en Provence
Tel : 06 59 47 10 56
E-mail : mbienfait@soleilvert.fr

Pour cette nouvelle installation en remplacement d'une chaudière défectueuse énergovpre, le client a décidé de faire confiance à Soleil Vert, dans un premier temps nous avons procédé au démontage du matériel existant, suivi d'un désembouage du circuit hydraulique nécessaire après de longues années de fonctionnement.

Le matériel livré sur place,l'adaptation hydraulique a pu se faire avec la reprise de la tuyauterie d'origine en acier, la mise en place d'un groupe hydraulique mélangé, piloté par une régulation climatique à partir d'une sonde extérieure, d'une sonde sur le départ et pour plus de confort l'ajout d'une sonde thermostat ambiance dans la pièce principale,une réelle évolution au bénéfice du confort et la maitrise de la consommation qui permettra de faire des économies sur un combustible économiquement performant.

La chaudière fournira également les besoins en eau chaude sanitaire, elle est reliée à un préparateur intégrant un échangeur hydraulique, en cas de manque de granulés pendant la période estivale, une résistance d'appoint électrique peut prendre le relais en attendant la prochaine livraison avant la saison d'hiver.

Année de réalisation : 2017
Localisation de la réalisation : 83720 trans en provence

Réf. 9510